



# Схема подсоединения аппарата “Аквакон”

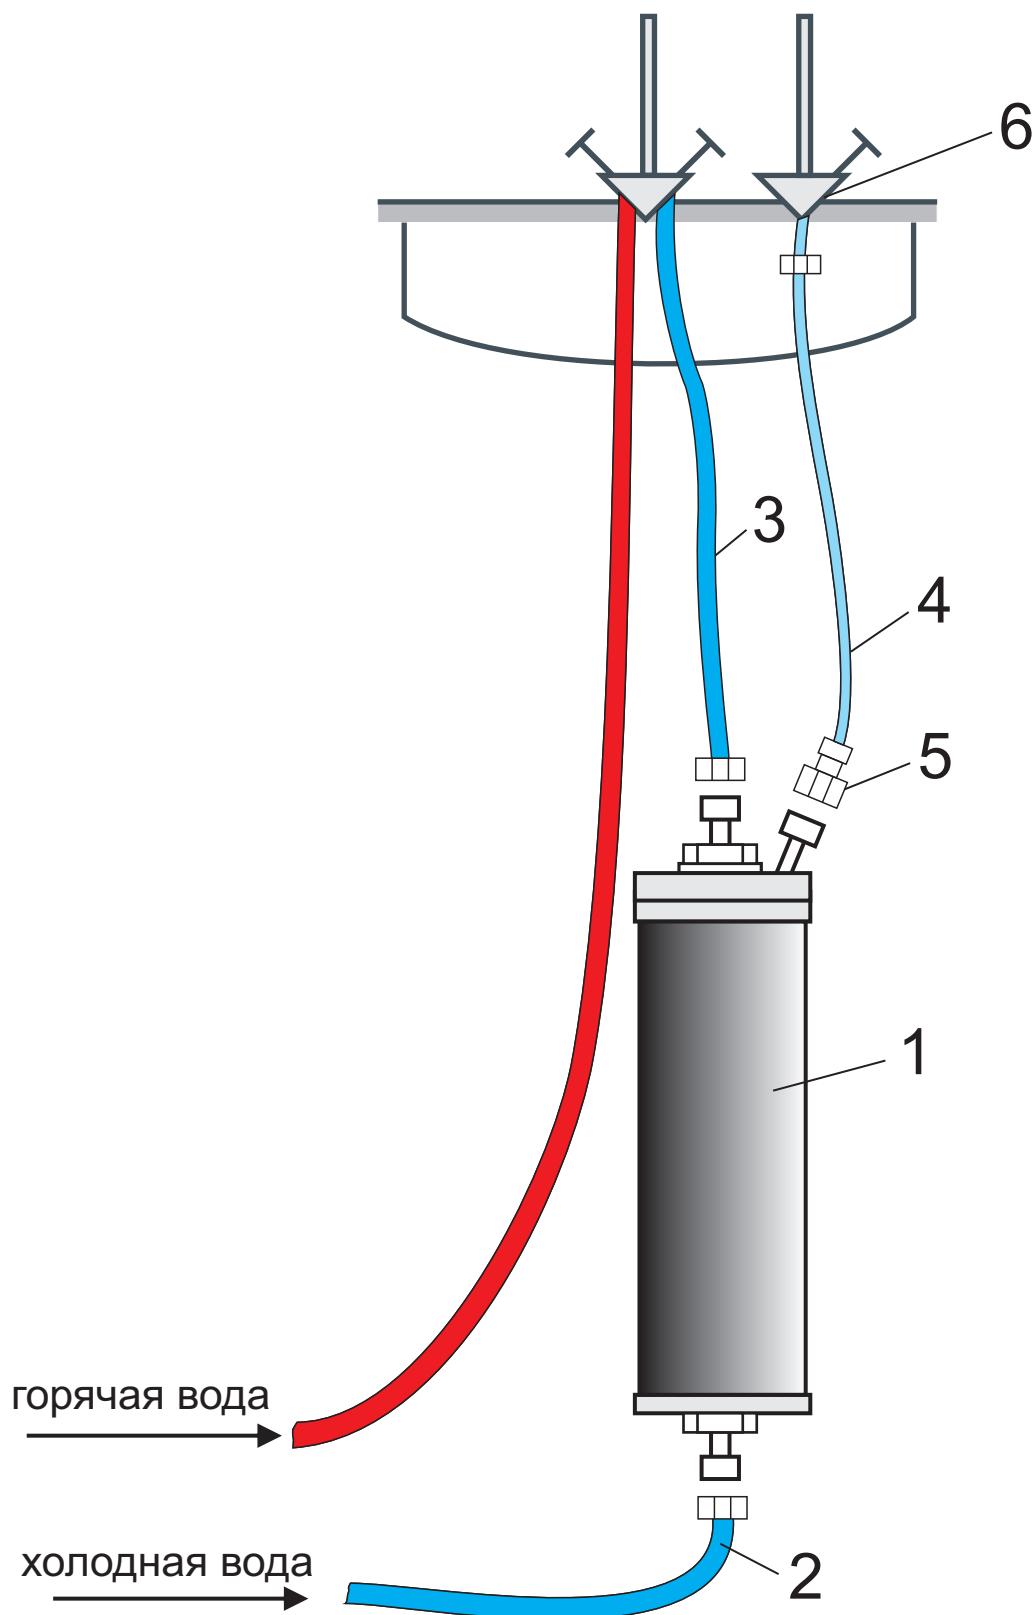

1 - аппарат “Аквакон”; 2 - соединительная арматура от штуцера холодной воды к аппарату “Аквакон” с гайками 1/2" (приобретается отдельно);  
3 - соединительная арматура от аппарата “Аквакон” к смесителю (входит в комплект смесителя); 4 - трубка пластиковая для подсоединения аппарата к крану фильтрата (приобретается отдельно); 5 - переходник ДжонГест (JohnGuest) на 1/2" (приобретается отдельно); 6 - кран фильтрата с комплектующими (приобретается отдельно).

# Схема подсоединения аппарата “Аквакон”

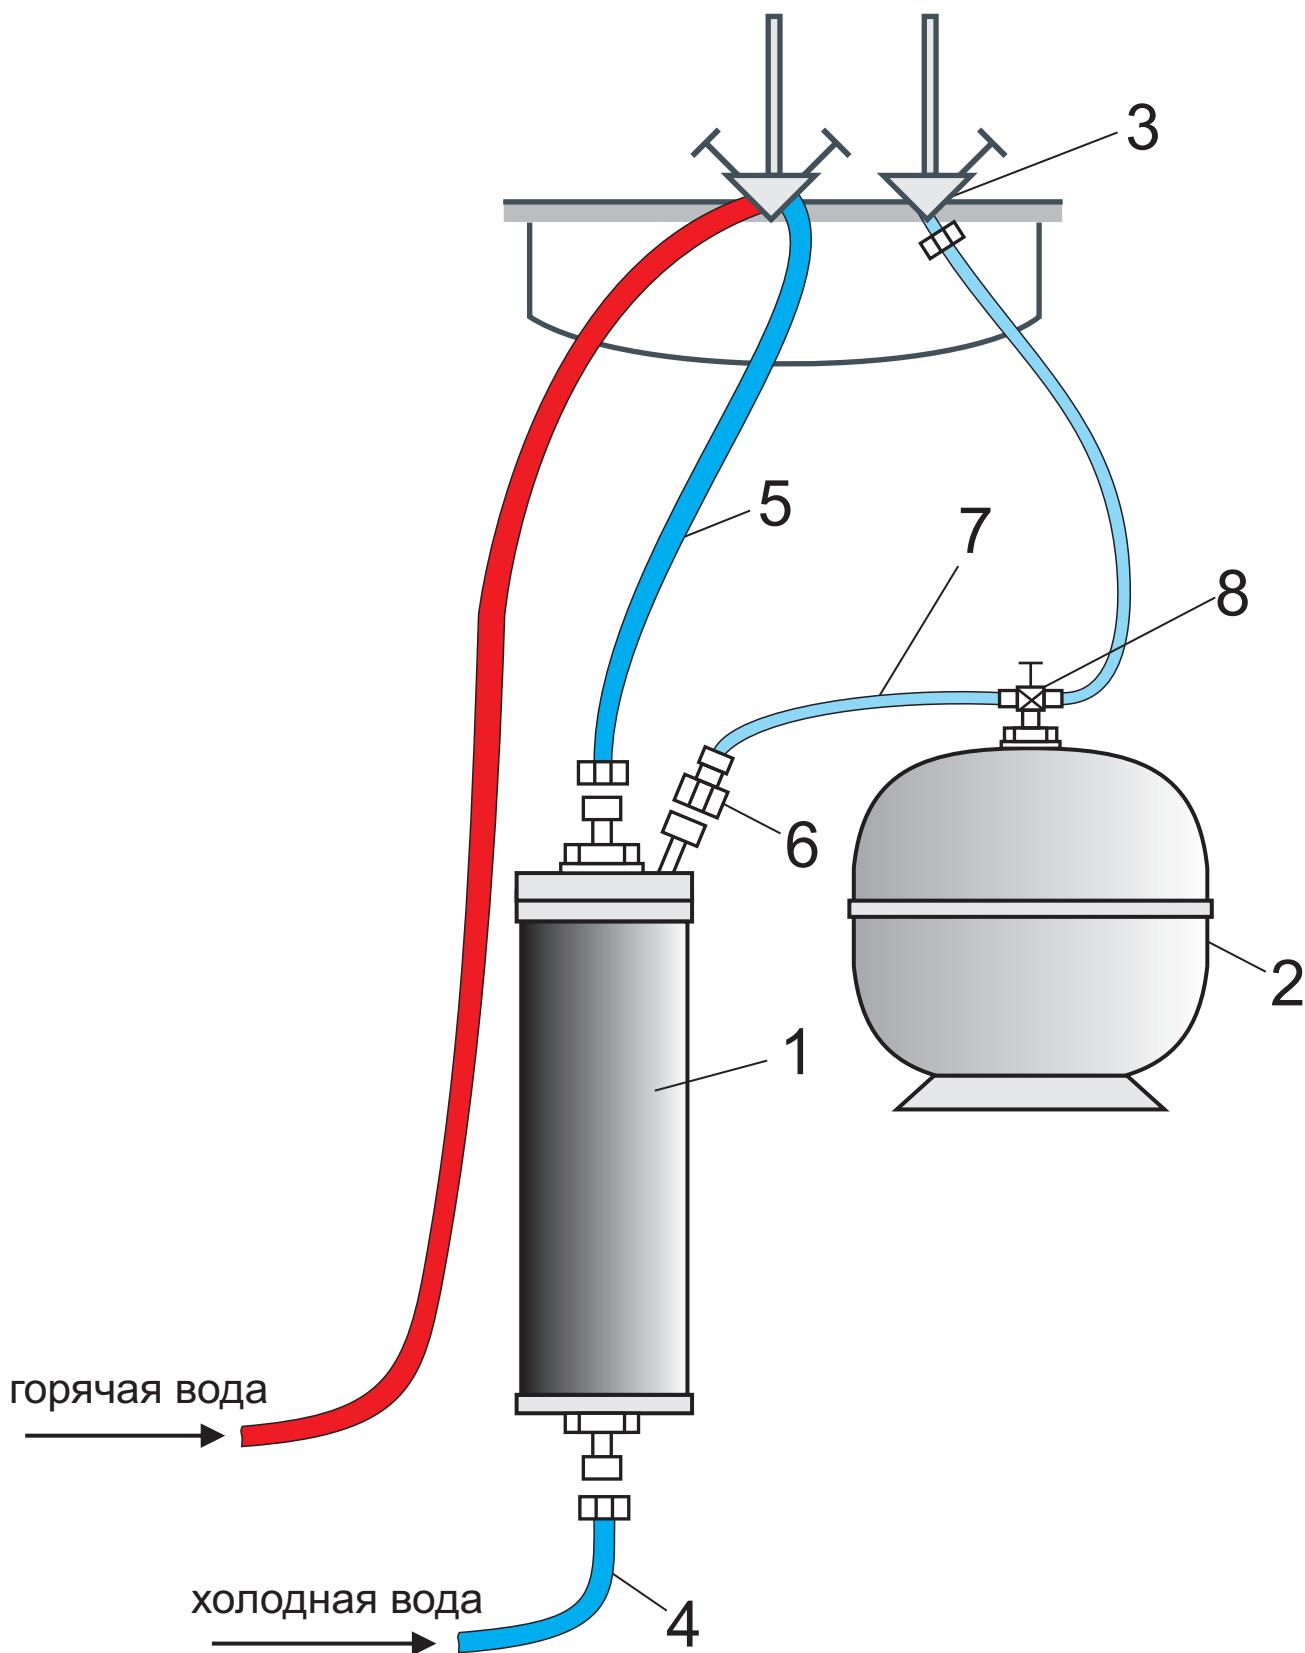

1 - аппарат “Аквакон”; 2 - гидробак (приобретается отдельно); 3 - кран фильтрата с комплектующими (приобретается отдельно); 4 - соединительная арматура от штуцера холодной воды к аппарату “Аквакон” с гайками 1/2" (приобретается отдельно); 5 - соединительная арматура от аппарата “Аквакон” к смесителю (входит в комплект смесителя); 6 - переходник ДжонГест (JohnGuest) на 1/2" (приобретается отдельно); 7 - трубка пластиковая для подсоединения аппарата к гидробаку и крану фильтрата (приобретается отдельно); 8 - кран.